


# アルビクス ビデオ／オーディオコンバータ AD-480i

## “ALVIX” VIDEO/AUDIO CONVERTER AD-480i



- アナログ映像信号と音声信号を同時にA/D変換し、デジタル音声为重畳されたSD-SDI信号を出力することができます。
- 2系統のSD-SDI出力端子を持ち、1系統をモニタ出力に使用することで出力の確認が可能です。
- 文庫本サイズの小型筐体で場所を取りません。

### 各部の名称

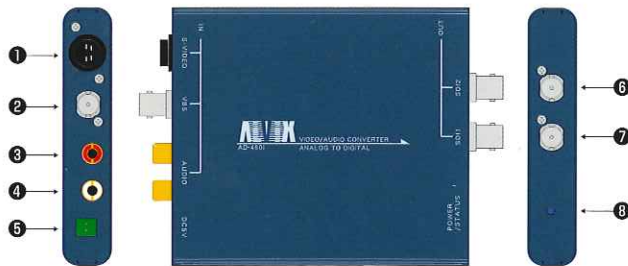

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| ① S-VIDEO (アナログY/C映像入力) | ⑤ DC5V (ACアダプタ入力)         |
| ② VBS (アナログVBS入力)       | ⑥ SDI 2 (SD-SDI信号出力2)     |
| ③ AUDIO (Rch入力)         | ⑦ SDI 1 (SD-SDI信号出力1)     |
| ④ AUDIO (Lch入力)         | ⑧ POWER/STATUS (電源/状態LED) |

※アナログY/C映像信号とアナログVBS映像信号は物理的排他入力です。  
S-VIDEOコネクタにケーブルを挿入した場合、信号の有無に関わらずS-VIDEOコネクタ側が優先されます。  
※SDI 1/SDI 2コネクタからは同一信号が出力されます。

### 仕様

#### ◆映像/音声入力信号

VBS映像信号	NTSCアナログコンポジット信号：1系統 入力コネクタ：BNCコネクタ×1
Y/C映像信号	NTSCアナログY/C信号：1系統 入力コネクタ：S端子コネクタ×1
音声信号	アンバランスアナログステレオ音声：1系統 入力コネクタ：RCAピンジャック (L,R) ×1

#### ◆映像/音声出力信号

映像信号	SD-SDI (SMPTE259M-C)
音声信号	SD-SDIエンベデッドオーディオ48kHz/16bit 2ch
出力コネクタ	BNCコネクタ×2
◆外形寸法	W105×H20×D148mm
◆質量	約250 g
◆電源電圧	DC5V±5% (付属ACアダプタより給電)
◆消費電力	約5W
◆使用温度	5℃～40℃

※仕様及び外観は改良のため予告なしに変更することがあります。

ALVIX Corporation  
アルビクス株式会社

〒959-0214 新潟県燕市吉田法花堂1974-1  
Tel:0256-93-5035(代) Fax:0256-93-5038  
E-mail:sales@alvix.jp  
URL:http://www.alvix.jp

