

アルビクス・DVI-SDI CONVERTER DD-80F-DVI (Rev 0.0)

特 長

- ◇弊社製マルチビューワに DVI 入力を行いたい場合に、SDI に変換し出力する事ができます。
- ◇DVI-D(デジタル)信号をHD/SD-SDI信号に変換する変換機です。
- ◇HD-SDI/SD-SDI(VGA 入力時)信号に変換します。
- ◇1U ラック取り付け金具を使用することで、1U サイズに最大3筐体実装可能です。

仕 様

◆映像入力信号

- 入力信号数 : 1系統
- 映像信号形式 : DVI
- 映像入力接栓 : DVI-D コネクタ
- ※ 対応している映像形式は VGA(640x480P)~1920x1080P
- ※ HDCPには対応していません。コンテンツ保護のかかった信号は変換する事ができません。

◆音声入力信号

- 入力信号数 : 1系統
- 音声信号形式 : アナログステレオオーディオ信号
- 入力接栓 : ステレオミニピンジャック

◆出力信号

- 出力信号数 : リア:3系統、フロント:1系統
- 映像信号形式 : HD-SDI SMPTE292M 1080i
- SD-SDI SMPTE259M-C 480i[D1] (VGA 入力時)
- 出力接栓 : BNCコネクタ
- ※ モードにより、リサイズしないで出力可能です。

◆音声エンベデッド対応

- 音声入力 : オーディオグループ1/ch1, 2に多重

◆電源電圧 : AC100V±5%

◆消費電力 : 約 9W

◆外形寸法 : W143 × H43 × D324 mm(突起を含まず)

◆重量 : 約 ※※kg

◆使用温度 : 5°C ~ 40°C

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります


【型番】

DD-80F-DVI


アルビクス株式会社

【整理番号】

外形図

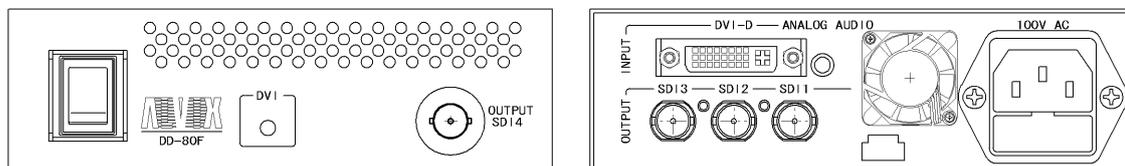

1U ラック取り付け金具(別売オプション)を使用することで、1U サイズに最大3筐体実装可能です。
(3台実装例)



仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

【型番】

DD-80F-DVI

アルビクス株式会社

【整理番号】