

# アルビクス・ビデオマトリックススイッチャー


## 特 長

- ◇LEDによるマトリックスディスプレイを採用したことにより、動作状況が一目瞭然です。
- ◇B. B信号入力端子付きですので、同期の取れた画面を切り替える際、画像の乱れをなくす事ができます。
- ◇シリアル (RS-232C) 及びパラレルコネクタを標準装備していますので、外部からコンピュータ等による制御が可能です。
- ◇システムメモリー機能により 8 入力 8 出力のクロスポイントの状態を 16 通りまでメモリーする事ができます。(コンピュータでの制御時は 50 通りまでメモリー可能です。)
- ◇前面パネルに 1 系統づつ予備の入出力端子を設けてありますので、信号機等の接続が簡単にできます。(前面パネル端子と入出力端子 1 番は切替式となっております。)
- ◇EIA ラックマウントできます。(EIA 19 インチラックマウント 3U とコンパクトです。)
- ◇前面操作部が分離できます。離れたところよりワイヤードリモコンで入出力の切替が可能です、自由なレイアウトの設置ができます。(オプション)

## 仕 様

- |   |  |
|---|--|
| <p>◆電源</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用電源 : AC100V 50/60Hz</li> <li>・消費電力 : 30W</li> <li>・入力接栓 : 3P インレット</li> </ul> <p>◆映像入力</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・信号方式 : NTSC / PAL / SECAM</li> <li>・信号入力数 : 8 系統</li> <li>・信号形式 : コンポジット信号</li> <li>・入力レベル : 1.0Vp-p 75Ω</li> <li>・入力接栓 : BNC コネクタ</li> </ul> <p>◆映像出力</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・信号出力数 : 8 系統</li> <li>・信号形式 : コンポジット信号</li> <li>・出力レベル : 1.0Vp-p 75Ω</li> <li>・出力接栓 : BNC コネクタ</li> </ul> <p>◆映像信号特性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・映像信号周波数特性 : 60Hz~10MHz</li> <li>・映像クロストーク : 48dB 以上 (3.58MHz)</li> <li>・微分利得 (DG) : 0.5%以下</li> <li>・微分位相 (DP) : 0.5° 以下</li> </ul> | <p>◆音声入出力</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・信号入力数 : 8 系統 (ステレオ)</li> <li>・入力レベル : -10dB ハイインピーダンス</li> <li>・入力接栓 : RCA ピンジャック</li> <li>・信号出力数 : 8 系統 (ステレオ)</li> <li>・出力レベル : -10dB ローインピーダンス</li> <li>・出力接栓 : RCA ピンジャック</li> </ul> <p>◆音声信号特性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・周波数特性 : 10Hz~50KHz</li> <li>・音声クロストーク : 70dB 以上</li> <li>・音声歪率 : 0.007%以下</li> <li>・音声 S/N 比 : 80dB 以上</li> </ul> <p>◆外形寸法 幅 425 × 高さ 133 × 奥行 435 mm</p> <p>◆質量 14Kg</p> <p>◆付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電源コード . . . . . 1 本</li> <li>・EIA ラックマウント金具 . . . . . 1 組</li> <li>・取扱説明書 . . . . . 1 冊</li> <li>・保証書 . . . . . 1 枚</li> </ul> |
|---|--|

## 外観寸法図

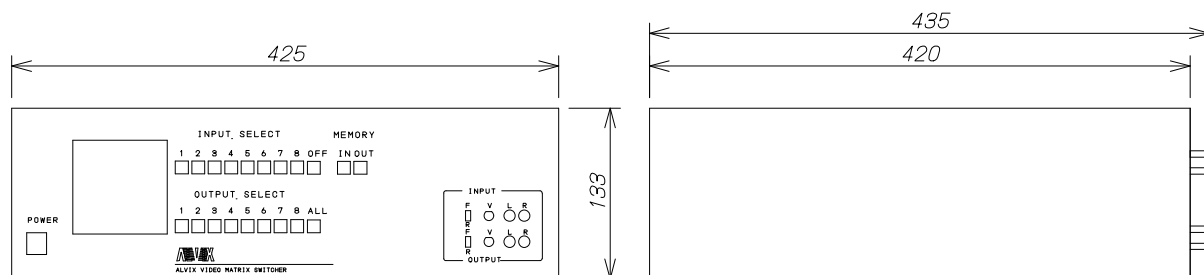

単位 mm

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

FMX-88

アルビクス株式会社

【整理番号】