

アルビクス・ビデオマトリックススイッチャー


特 長

LEDによるマトリックスディスプレイを採用したことにより、動作状況が一目瞭然です。
 B・B信号入力端子付きですので、同期の取れた画面を切り替える際、画像の乱れをなくす事ができます。
 シリアル (RS-232C) 及びパラレルコネクタを標準装備していますので、外部からコンピュータ等による制御が可能です。
 系統メモリー機能により 12 入力 4 出力のクロスポイントの状態を 24 通りまでメモリーする事ができます。
 (コンピュータでの制御時は 50 通りまでメモリー可能です。)
 前面パネルに 1 系統づつ予備の入出力端子を設けてありますので、信号機等の接続が簡単にできます。
 (前面パネルの端子と 1 番の入出力端子は切替式となっております。)
 EIA ラックマウントできます。
 (EIA 19 インチラックマウント 5U とコンパクトです。)
 前面操作部が分離できます。離れたところよりワイヤードリモコンで入出力の切替が可能で、自由なレイアウトの設置ができます。(オプション)

仕 様

<p>電源</p> <ul style="list-style-type: none"> ・使用電源 : AC100V 50 / 60Hz ・消費電力 : 43W ・入力接栓 : 3P イレット <p>映像入力</p> <ul style="list-style-type: none"> ・信号方式 : NTSC / PAL / SECAM ・信号入力数 : 12 系統 ・信号形式 : コボジット信号 ・入力レベル : 1.0Vp-p 75 ・入力接栓 : BNC コネクタ <p>映像出力</p> <ul style="list-style-type: none"> ・信号出力数 : 4 系統 ・信号形式 : コボジット信号 ・出力レベル : 1.0Vp-p 75 ・出力接栓 : BNC コネクタ <p>映像信号特性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・映像信号周波数特性 : 60Hz ~ 10MHz ・映像クロストーク : 48dB 以上 (3.58MHz) ・微分利得 (DG) : 0.5% 以下 ・微分位相 (DP) : 0.5° 以下 	<p>音声入出力</p> <ul style="list-style-type: none"> ・信号入力数 : 12 系統 (ステレオ) ・入力レベル : -10dB ハイレベルゲイン ・入力接栓 : RCA ピンジャック ・信号出力数 : 4 系統 (ステレオ) ・出力レベル : -10dB ローレベルゲイン ・出力接栓 : RCA ピンジャック <p>音声信号特性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・周波数特性 : 10Hz ~ 50KHz ・音声クロストーク : 70dB 以上 ・音声歪率 : 0.007% 以下 ・音声 S / N 比 : 80dB 以上 <p>外形寸法 幅 425 × 高さ 222 × 奥行 435 mm</p> <p>質量 18.5Kg</p> <p>付属品</p> <ul style="list-style-type: none"> ・電源コード 1 本 ・EIA ラックマウント金具 1 組 ・取扱説明書 1 冊 ・保証書 1 枚
--	--

外観寸法図

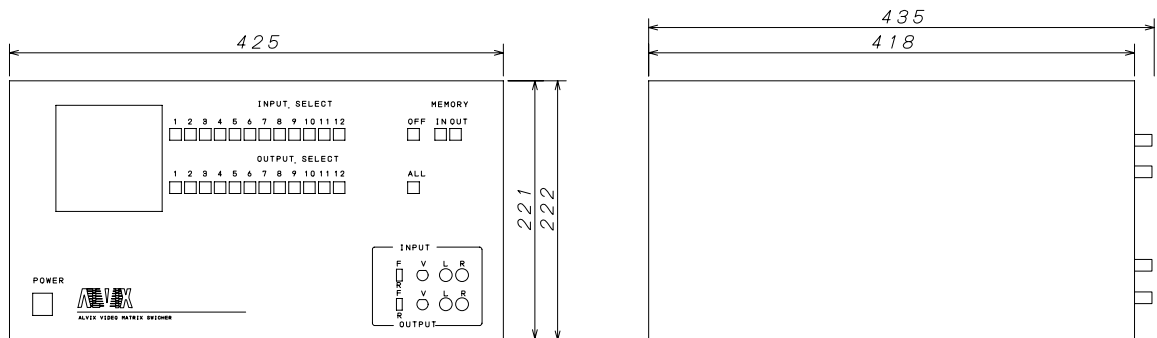

単位 mm
 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】 FMX - 1212	アルビクス株式会社	【整理番号】
---------------------------	------------------	--------