

# アルビクス・ビデオマトリックススイッチャー


## 特 長

- LEDによるマトリックスディスプレイを採用したことにより、動作状況が一目瞭然です。
- B・B信号入力端子付きですので、同期の取れた画面を切り替える際、画像の乱れをなくす事ができます。シリアル (RS-232C) 及びパラレルコネクタを標準装備していますので、外部からコンピュータ等による制御が可能です。
- システムメモリ機能により8入力12出力のクロスポイントの状態を24通りまでメモリーする事ができます。(コンピュータでの制御時は50通りまでメモリー可能です。)
- 前面パネルに1系統づつ予備の入出力端子を設けてありますので、信号機等の接続が簡単にできます。(前面パネルの端子と1番の入出力端子は切替式となっております。)
- EIAラックマウントできます。(EIA19インチラックマウント5Uとコンパクトです。)
- 前面操作部が分離できます。離れたところよりワイヤードリモコンで入出力の切替が可能で、自由なレイアウトの設置ができます。(オプション)

## 仕 様

<b>電源</b>		<b>音声入出力</b>	
・使用電源	: AC100V 50 / 60Hz	・信号入力数	: 8系統 (ステレオ)
・消費電力	: 43W	・入力レベル	: -10dB ハイレベルゲイン
・入力接栓	: 3Pインレット	・入力接栓	: RCAレゾジャック
<b>映像入力</b>		・信号出力数	: 12系統 (ステレオ)
・信号方式	: NTSC / PAL / SECAM	・出力レベル	: -10dB0-レベルゲイン
・信号入力数	: 8系統	・出力接栓	: RCAレゾジャック
・信号形式	: コボジット信号	<b>音声信号特性</b>	
・入力レベル	: 1.0Vp-p 75	・周波数特性	: 10Hz ~ 50KHz
・入力接栓	: BNCコネクタ	・音声クロストーク	: 70dB 以上
<b>映像出力</b>		・音声歪率	: 0.007% 以下
・信号出力数	: 12系統	・音声S/N比	: 80dB 以上
・信号形式	: コボジット信号	<b>外形寸法</b> 幅 425 × 高さ 222 × 奥行 435 mm	
・出力レベル	: 1.0Vp-p 75	<b>質量</b> 18.5Kg	
・出力接栓	: BNCコネクタ	<b>付属品</b>	
<b>映像信号特性</b>		・電源コード	: . . . . . 1本
・映像信号周波数特性	: 60Hz ~ 10MHz	・EIAラックマウント金具	: . . . . . 1組
・映像クロストーク	: 48dB 以上 (3.58MHz)	・取扱説明書	: . . . . . 1冊
・微分利得 (DG)	: 0.5% 以下	・保証書	: . . . . . 1枚
・微分位相 (DP)	: 0.5° 以下		

## 外観寸法図

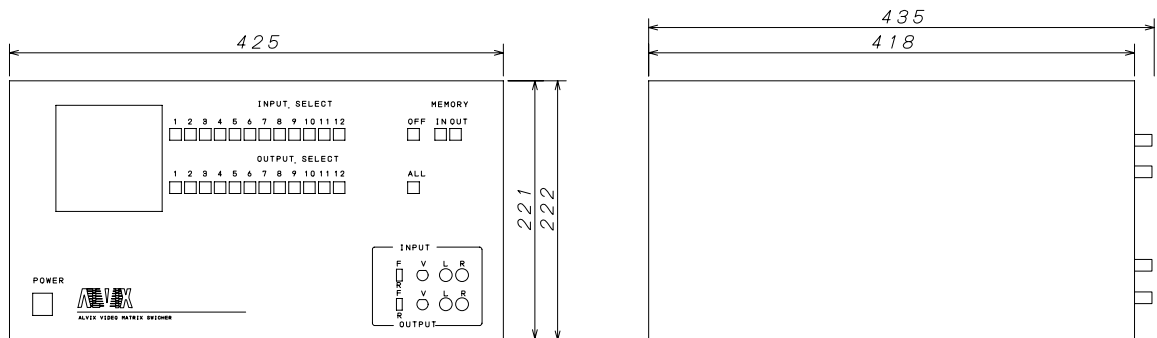

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 単位 mm

【型番】

FMX - 1212

アルビクス株式会社

【整理番号】