

アルビクス・RGBマトリックススイッチャー


特 長

16入力16出力のRGBマトリックススイッチャーです。
 入力、出力をどちらから指定しても良いとても簡単な操作方法です。
 フロントに入力信号のTTL / 75Ω同期終端切換スイッチを配置。容易に切換が可能で、LEDにて現在の状態が確認できます。
 クロスポイントLED表示により、現在の入出力設定が容易に確認できます。
 B・B信号入出力端子付きですので、同期の取れた画面を切り換える際に画像の乱れをなくすることができます。
 系統メモリー機能により、16入力16出力のクロスポイントの状態を32通りまでメモリー登録する事ができます。
 電源を切る前の状態を、メモリーバックアップ機能により保持します。
 EIAラックにマウントできます。(19インチラック7Uです。)

仕 様

映像入力	信号入力数	: 16系統
	信号形式	: アナログRGB
	入力レベル	: 1.0Vp-p 75Ω
	入力接栓	: BNCコネクタ
映像出力	信号出力数	: 16系統
	信号形式	: アナログRGB
	出力レベル	: 1.0Vp-p 75Ω
	出力接栓	: BNCコネクタ
同期信号形式		: H/C・Sync, V
同期信号入力		: 75Ω(0.3~4.0Vp-p) / TTL切換
同期信号出力		: TTL 75Ωドライブ
映像周波数特性		: 150MHz(-3dB以内)
映像クロストーク		: 50dB以上
S/N比		: 60dB以上
外部制御		: RS-232C及び接点制御
電源	使用電源	: AC85~132V (50/60Hz)
	消費電力	: 約 40W
	入力接栓	: 3Pインレット
質量		: 約 12kg
外形寸法		: W430 × H310 × D252 mm

外観寸法図

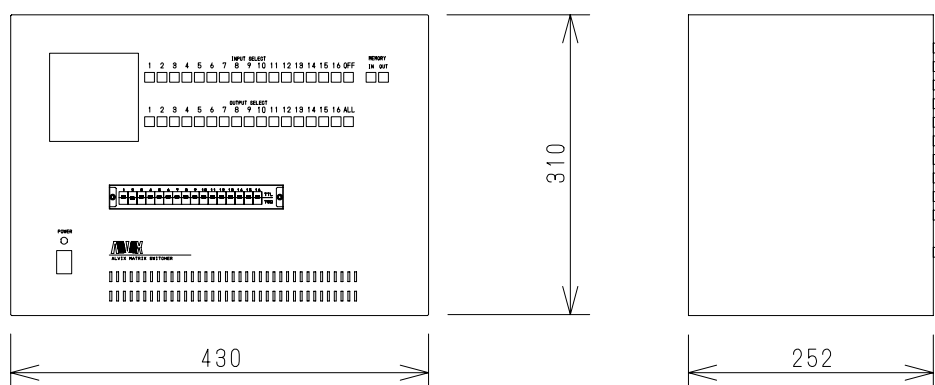

単位 mm

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

RX - 1616 +

アルビクス株式会社

【整理番号】