

アルビクス・RGBマトリックススイッチャー

特 長

- ◇ 16入力48出力のRGBマトリックススイッチャーです。
- ◇ フロントに入力信号のTTL/75Ω同期終端切換スイッチを配置。容易に切換が可能で、LEDにて現在の状態が確認できます。
- ◇ システムメモリー機能により16入力48出力のクロスポイントの状態をメモリー登録する事ができます。電源を切る前の状態をメモリーバックアップ機能により保持します。
- ◇ 専用のオペレーションソフトで、現在のクロスポイントの状態が容易にご確認いただけます。
- ◇ トータルの高さ17U、奥行き252mmとコンパクト設計です。

仕 様

<映像部>

◆映像入力	信号入力数	: 16系統
	信号形式	: アナログRGB
	入力レベル	: 1.0Vp-p 75Ω
	入力接栓	: BNCコネクタ
◆映像出力	信号出力数	: 48系統
	信号形式	: アナログRGB
	出力レベル	: 1.0Vp-p 75Ω
	出力接栓	: BNCコネクタ
◆映像周波数特性		: 100MHz (−3dB)
◆映像クロストーク		: 50dB以上
◆S/N比		: 60dB以上
◆外部制御		: RS-232C及び接点制御
◆電源	使用電源	: AC85~132V (50/60Hz)
	消費電力	: 約 65 W
	入力接栓	: 3Pインレット
◆質量		: 約 20 kg
◆外形寸法		: W430 × H444 × D252 mm

<同期部>

◆同期信号入力	信号入力数	: 16系統
	信号形式	: HD(C.SY),VD(0.3Vp-p~4Vp-p) 75Ω/TTL 切換
◆同期信号出力	信号出力数	: 48系統
	信号形式	: 75Ωドライブ TTLレベル
◆電源	使用電源	: AC85~132V (50/60Hz)
	消費電力	: 約 40 W
	入力接栓	: 3Pインレット
◆質量		: 約 17 kg
◆外形寸法		: W430 × H310 × D252 mm

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】


RX-1648DX

アルビクス株式会社


【整理番号】

外観寸法図

映像（RGB）スイッチャー部

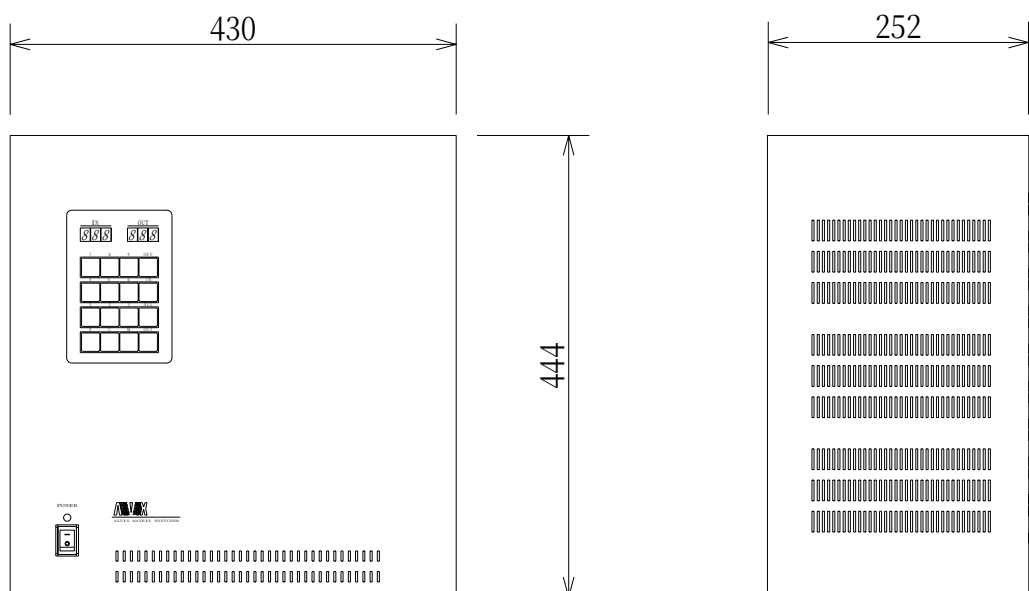

同期（HV）スイッチャー部

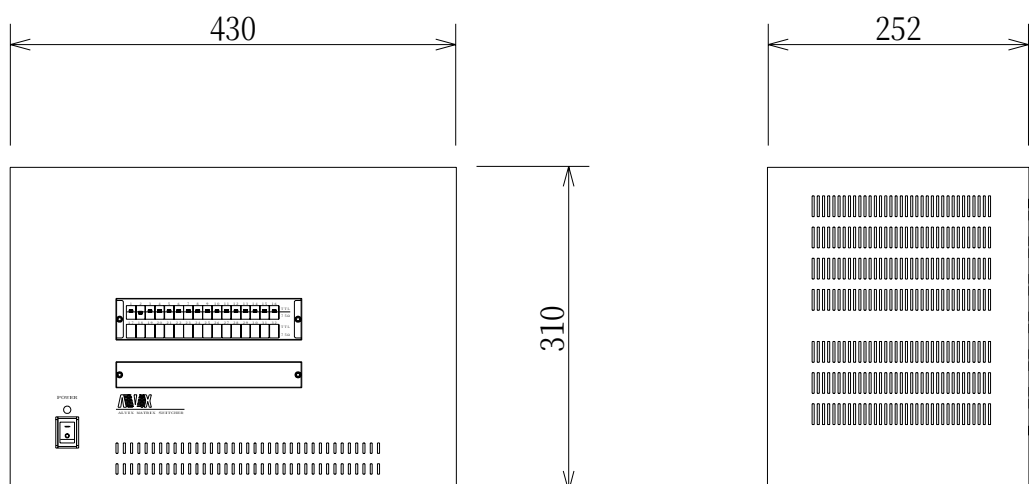

単位 mm

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

R X - 1 6 4 8 D X

アルビクス株式会社

【整理番号】