

## アルビクス・RGBマトリックススイッチャー

## 特 長

48入力64出力のRGBマトリックススイッチャーです。  
 フロントに入力信号のTTL/75 同期終端切換スイッチを配置。容易に切換が可能で、LEDにて現在の状態が確認できます。  
 システムメモリー機能により48入力64出力のクロスポイントの状態をメモリー登録する事ができます。電源を切る前の状態をメモリーバックアップ機能により保持します。  
 専用のオペレーションソフトで、現在のクロスポイントの状態が容易にご確認いただけます。  
 奥行き252mmとコンパクト設計です。

## 仕 様

## &lt; 映像部 &gt;

映像入力	信号入力数	: 48系統
	信号形式	: アナログRGB
	入力レベル	: 1.0Vp-p 75
	入力接栓	: BNCコネクタ
映像出力	信号出力数	: 64系統
	信号形式	: アナログRGB
	出力レベル	: 1.0Vp-p 75
	出力接栓	: BNCコネクタ
映像周波数特性		: 100MHz (-3dB)
映像クロストーク		: 50dB以上
S/N比		: 60dB以上
外部制御		: RS-232C及び接点制御
電源	使用電源	: AC85~132V(50/60Hz)
	消費電力	: 約 80W
	入力接栓	: 3Pインレット
質量		: 約 23kg
外形寸法		: W430 x H530 x D252 mm

## &lt; 同期部 &gt;

同期信号入力	信号入力数	: 48系統
	信号形式	: HD(C.SY),VD(0.3Vp-p~4Vp-p)75 /TTL 切換
同期信号出力	信号出力数	: 64系統
	信号形式	: 75 ドライブ TTLレベル
電源	使用電源	: AC85~132V(50/60Hz)
	消費電力	: 約 60W
	入力接栓	: 3Pインレット
質量		: 約 19kg
外形寸法		: W430 x H444 x D252 mm

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】


RX-4864DX

アルビクス株式会社


【整理番号】

外觀寸法図

映像 (RGB) スイッチャー部

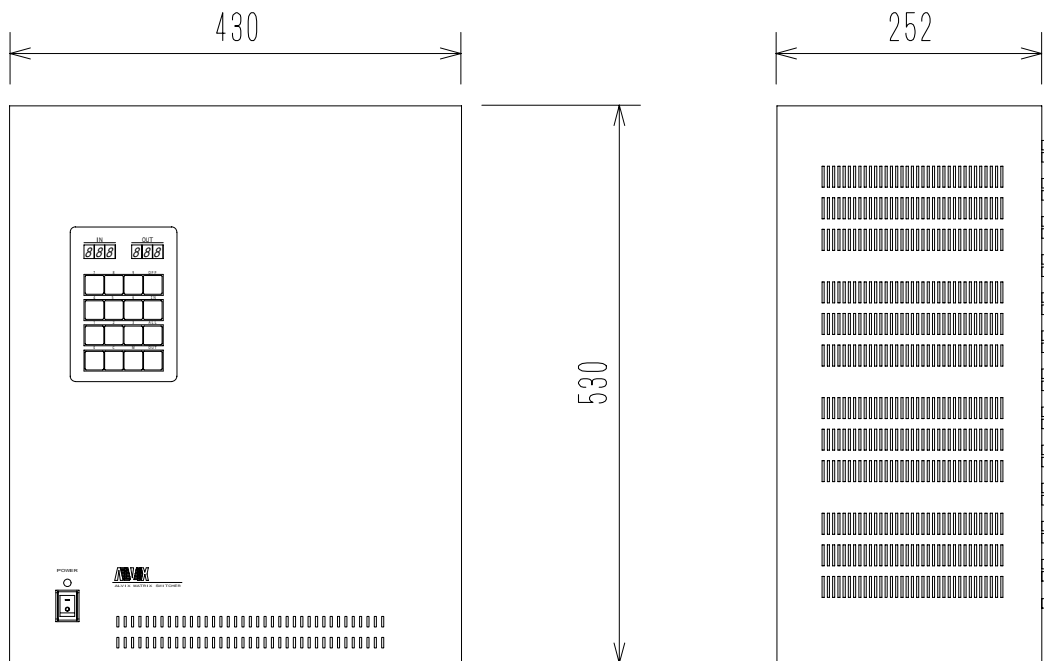

同期 (HV) スイッチャー部

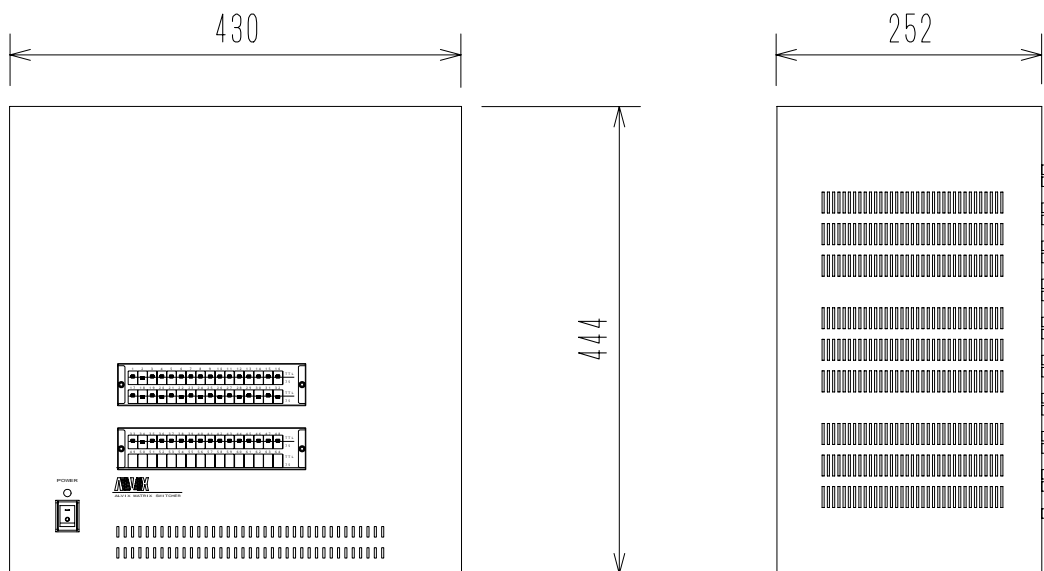

単位 : mm

仕様及び外觀は改良のため予告なく変更することがあります。

<p>【型番】 RX - 4864DX</p>	<p>アルビクス株式会社</p>	<p>【整理番号】</p>
-----------------------------	------------------	---------------