

アルビクス・RGBマトリックススイッチャー

特 長

64入力16出力のRGBマトリックススイッチャーです。
 フロントに入力信号のTTL/75 同期終端切換スイッチを配置。容易に切換が可能で、LEDにて現在の状態が確認できます。
 システムメモリー機能により64入力16出力のクロスポイントの状態をメモリー登録する事ができます。電源を切る前の状態をメモリーバックアップ機能により保持します。
 専用のオペレーションソフトで、現在のクロスポイントの状態が容易にご確認いただけます。
 奥行き252mmとコンパクト設計です。

仕 様

< 映像部 >

映像入力	信号入力数	: 64系統
	信号形式	: アナログRGB
	入力レベル	: 1.0Vp-p 75
	入力接栓	: BNCコネクタ
映像出力	信号出力数	: 16系統
	信号形式	: アナログRGB
	出力レベル	: 1.0Vp-p 75
	出力接栓	: BNCコネクタ
映像周波数特性		: 100MHz (-3dB)
映像クロストーク		: 50dB以上
S/N比		: 60dB以上
外部制御		: RS-232C及び接点制御
電源	使用電源	: AC85~132V(50/60Hz)
	消費電力	: 約 85 W
質量	入力接栓	: 3Pインレット
		: 約 21 kg
外形寸法		: W430 x H530 x D252 mm

< 同期部 >

同期信号入力	信号入力数	: 64系統
	信号形式	: HD(C.SY),VD(0.3Vp-p~4Vp-p)75 /TTL 切換
同期信号出力	信号出力数	: 16系統
	信号形式	: 75 ドライブ TTLレベル
電源	使用電源	: AC85~132V(50/60Hz)
	消費電力	: 約 55 W
	入力接栓	: 3Pインレット
質量		: 約 18 kg
	外形寸法	: W430 x H444 x D252 mm

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】


RX-6416DX

アルビクス株式会社


【整理番号】

外観寸法図

映像 (RGB) スイッチャー部

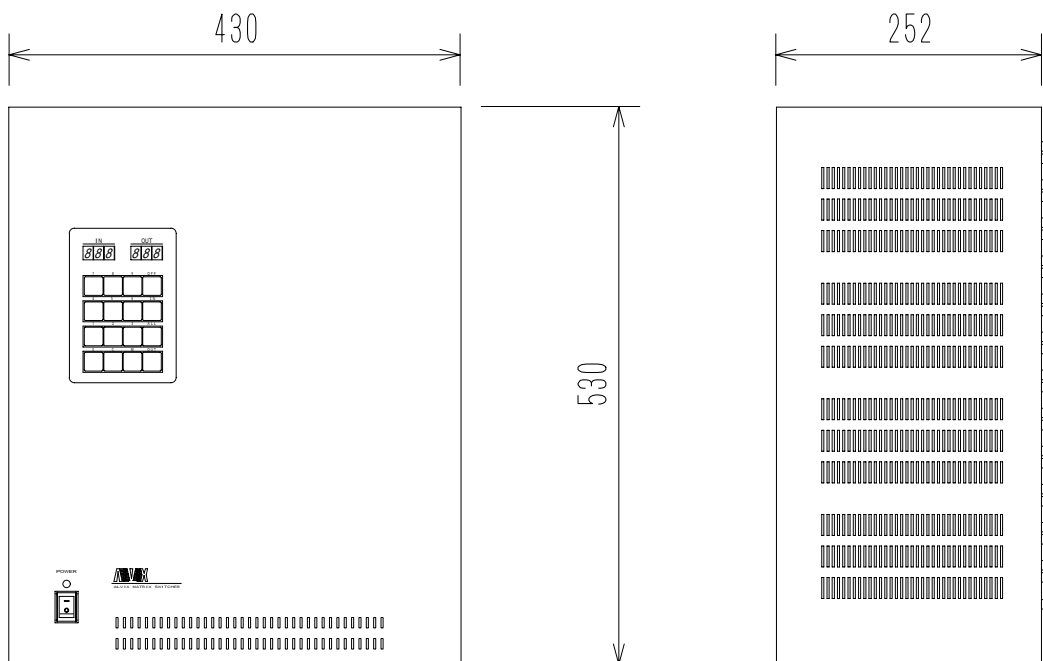

同期 (HV) スイッチャー部

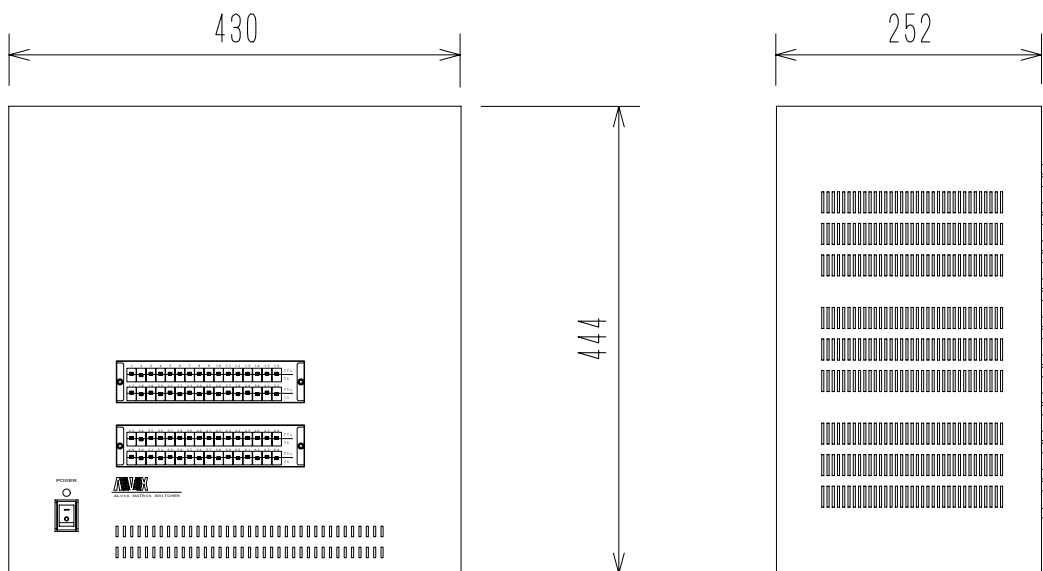

単位 : mm
仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

<p>【型番】 R X - 6 4 1 6 D X</p>	<p>アルビクス株式会社</p>	<p>【整理番号】</p>
--	-------------------------	---------------