

アルビクス・RGBマトリックススイッチャー

特 長

64入力32出力のRGBマトリックススイッチャーです。
 フロントに入力信号のTTL/75Ω同期終端切換スイッチを配置。容易に切換が可能で、LEDにて現在の状態が確認できます。
 システムメモリー機能により64入力32出力のクロスポイントの状態をメモリー登録する事ができます。電源を切る前の状態をメモリーバックアップ機能により保持します。
 専用のオペレーションソフトで、現在のクロスポイントの状態が容易にご確認いただけます。
 奥行き252mmとコンパクト設計です。

仕 様

< 映像部 >

映像入力	信号入力数	: 64系統
	信号形式	: アナログRGB
	入力レベル	: 1.0Vp-p 75Ω
	入力接栓	: BNCコネクタ
映像出力	信号出力数	: 32系統
	信号形式	: アナログRGB
	出力レベル	: 1.0Vp-p 75Ω
	出力接栓	: BNCコネクタ
映像周波数特性		: 100MHz (-3dB)
映像クロストーク		: 50dB以上
S/N比		: 60dB以上
外部制御		: RS-232C及び接点制御
電源	使用電源	: AC85~132V(50/60Hz)
	消費電力	: 約 85 W
質量	入力接栓	: 3Pインレット
		: 約 23 kg
外形寸法		: W430 × H530 × D252 mm

< 同期部 >

同期信号入力	信号入力数	: 64系統
	信号形式	: HD(C.SY), VD(0.3Vp-p~4Vp-p) 75Ω/TTL 切換
同期信号出力	信号出力数	: 32系統
	信号形式	: 75Ωドライブ TTLレベル
電源	使用電源	: AC85~132V(50/60Hz)
	消費電力	: 約 55 W
	入力接栓	: 3Pインレット
質量		: 約 19 kg
	外形寸法	: W430 × H444 × D252 mm

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】


RX-6432DX

アルビクス株式会社


【整理番号】

外観寸法図

映像（RGB）スイッチャー部

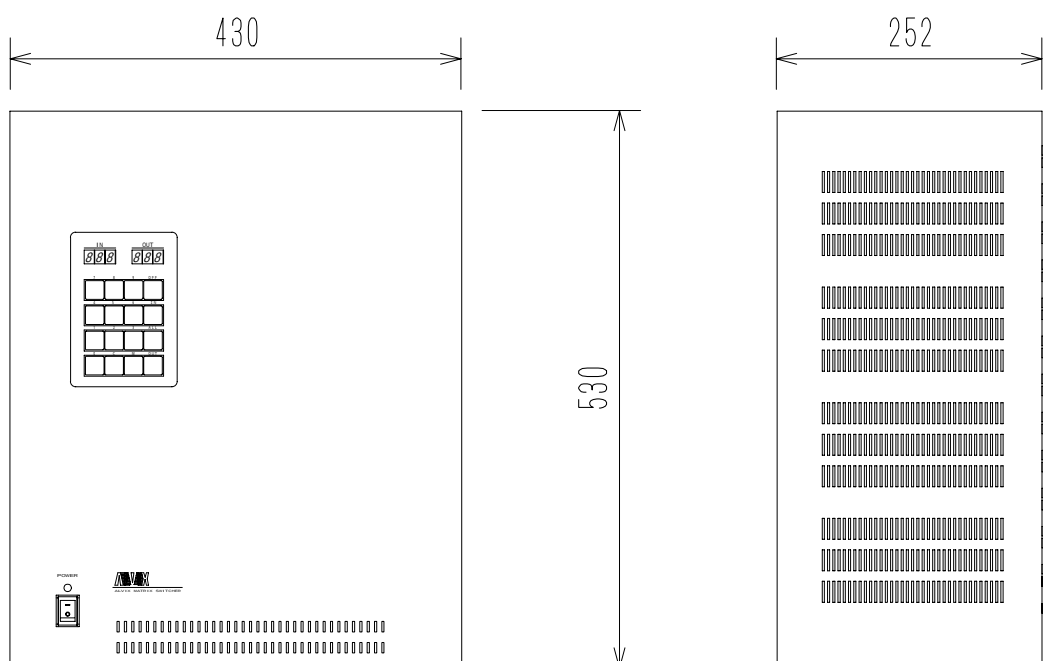

同期（HV）スイッチャー部

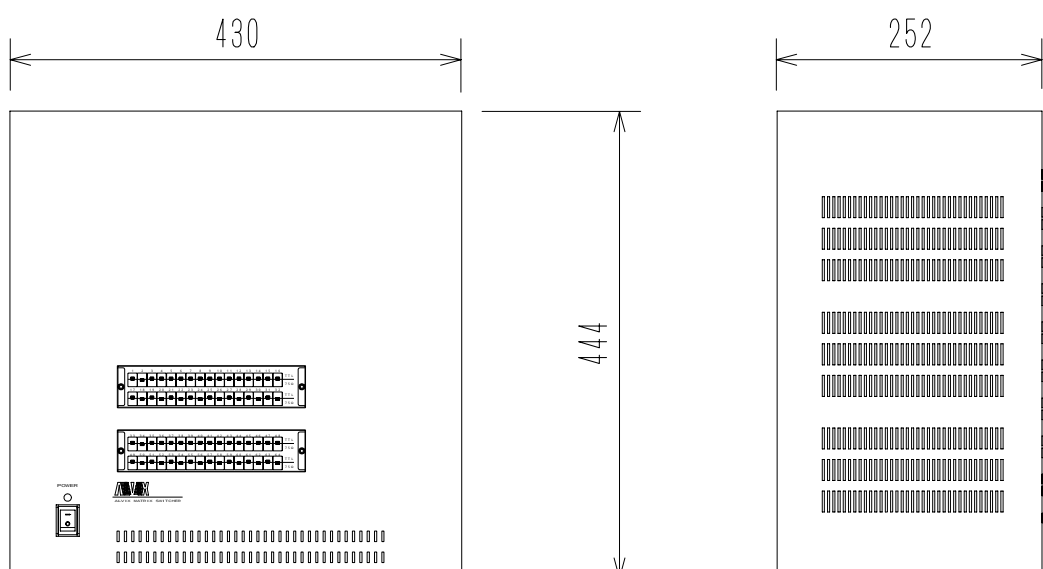

単位：mm
仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

RX - 6432DX

アルビクス株式会社

【整理番号】