

# アルビクス・A Vマトリックススイッチャー

## 特 長

16入力32出力のA Vマトリックススイッチャーです。

B・B信号入力端子付きですので、同期の取れた画面を切り替える際、画像の乱れをなくす事ができます。入力、出力をどちらから指定しても良いとても簡単な操作方法です。

出力選択スイッチの上に7セグメントLEDにて入力チャンネルが表示されますので、現在の入出力設定が容易に確認できます。

メモリーバックアップ機能により、電源OFF直前の入出力の設定を、フル充電時約一ヶ月メモリに保持する事ができます。

系統メモリー機能により16入力32出力のクロスポイントの状態を64通りまでメモリーする事ができます。シリアルコネクタ(RS-232C)を標準装備していますので、外部からコンピュータ等による制御が可能です。

EIAラックマウントできます。(EIA19インチラックマウント7Uです。)

## 仕 様

### 映像入力

- ・信号方式 : NTSC / PAL / SECAM
- ・信号入力数 : 16 系統
- ・信号形式 : コムポジット信号
- ・入力レベル : 1.0Vp-p 75Ω
- ・入力接栓 : BNC コネクタ

### 映像出力

- ・信号出力数 : 32 系統
- ・信号形式 : コムポジット信号
- ・出力レベル : 1.0Vp-p 75Ω
- ・出力接栓 : BNC コネクタ

### 映像信号特性

- ・映像信号周波数特性 : 60Hz ~ 70MHz (-3dB)
- ・映像クロストーク : 53dB 以上 (3.58MHz 以上)
- ・微分利得 (DG) : 0.5% 以下
- ・微分位相 (DP) : 0.5° 以下

### 音声入出力

- ・信号入力数 : 16 系統 (ステレオ)
- ・入力レベル : -10dB 1kインピーダンス
- ・入力接栓 : RCA ピンジャック
- ・信号出力数 : 32 系統 (ステレオ)
- ・出力レベル : -10dB 1kインピーダンス
- ・出力接栓 : RCA ピンジャック

### 音声信号特性

- ・音声信号周波数特性 : 10Hz ~ 50kHz
- ・音声クロストーク : 76dB 以上
- ・音声歪率 : 0.01% 以下
- ・音声S/N比 : 80dB 以上

### 外部制御

: RS-232C 及び接点制御

### 電源

- ・使用電源 : AC85 ~ 132V 50/60Hz
- ・消費電力 : 約 30 W
- ・入力接栓 : 3P イレット


### 質量

: 約 10 kg

### 外形寸法

: W430 × H310 × D355 mm

## 外観寸法図

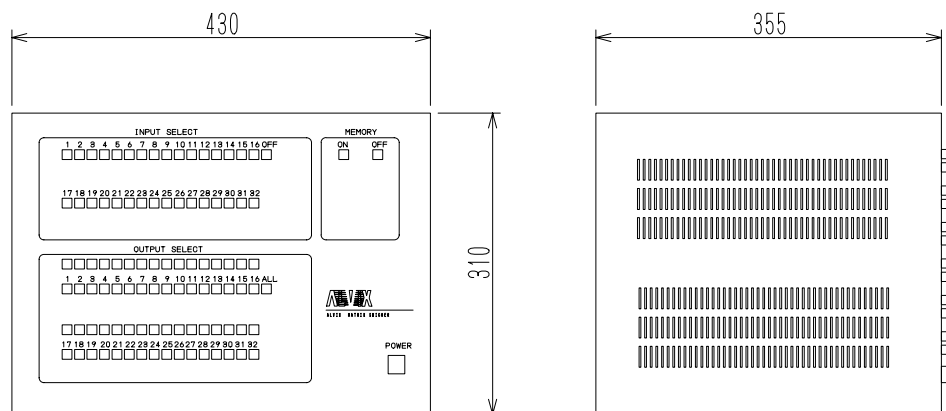

単位 mm

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

VX - 1632

アルビクス株式会社

【整理番号】