

アルビクス・AVマトリックススイッチャー

特 長

32入力16出力のAVマトリックススイッチャーです。

B・B信号入力端子付きですので、同期の取れた画面を切り替える際、画像の乱れをなくす事ができます。入力、出力をどちらから指定しても良いとても簡単な操作方法です。

出力選択スイッチの上に7セグメントLEDにて入力チャンネルが表示されますので、現在の入出力設定が容易に確認できます。

メモリーバックアップ機能により、電源OFF直前の入出力の設定を、フル充電時約一ヶ月メモリに保持する事ができます。

システムメモリー機能により32入力16出力のクロスポイントの状態を64通りまでメモリーする事ができます。シリアルコネクタ(RS-232C)を標準装備していますので、外部からコンピュータ等による制御が可能です。

EIAラックマウントできます。(EIA19インチラックマウント7Uです。)

仕 様

映像入力

- ・信号方式 : NTSC / PAL / SECAM
- ・信号入力数 : 32系統
- ・信号形式 : コムポジット信号
- ・入力レベル : 1.0Vp-p 75
- ・入力接栓 : BNCコネクタ

映像出力

- ・信号出力数 : 16系統
- ・信号形式 : コムポジット信号
- ・出力レベル : 1.0Vp-p 75
- ・出力接栓 : BNCコネクタ

映像信号特性

- ・映像信号周波数特性 : 60Hz ~ 70MHz (-3dB)
- ・映像クロストーク : 53dB以上(3.58MHz以上)
- ・微分利得(DG) : 0.5%以下
- ・微分位相(DP) : 0.5°以下

音声入出力

- ・信号入力数 : 32系統(ステレオ)
- ・入力レベル : -10dB 0-インピーダンス
- ・入力接栓 : RCAピンジャック
- ・信号出力数 : 16系統(ステレオ)
- ・出力レベル : -10dB 0-インピーダンス
- ・出力接栓 : RCAピンジャック

音声信号特性

- ・音声信号周波数特性 : 10Hz ~ 50kHz
- ・音声クロストーク : 76dB以上
- ・音声歪率 : 0.01%以下
- ・音声S/N比 : 80dB以上

外部制御

- ・外部制御 : RS-232C及び接点制御

電源

- ・使用電源 : AC85 ~ 132V 50/60Hz
- ・消費電力 : 約 30W
- ・入力接栓 : 3Pイレット


質量

- ・質量 : 約 10kg

外形寸法

- ・外形寸法 : W430 x H310 x D355 mm

外観寸法図

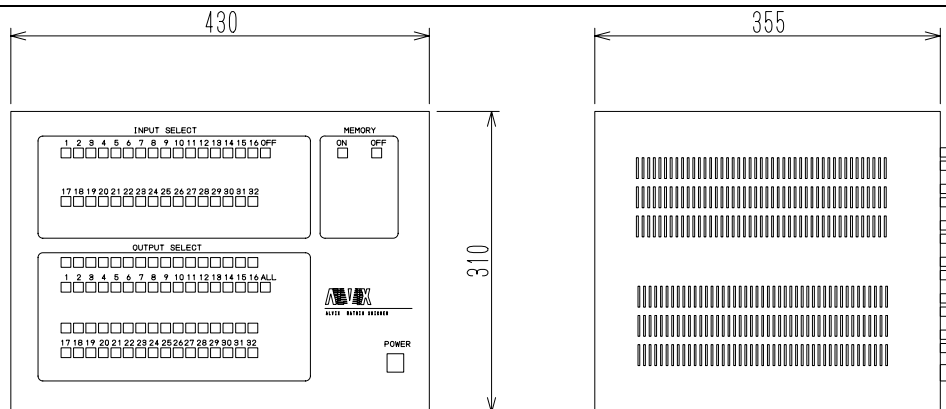

単位 mm

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

VX - 3216

アルビクス株式会社

【整理番号】