

# アルビクス・AVマトリックススイッチャー


## 特 長

- 32入力32出力のAVマトリックススイッチャーです。  
 B・B信号入力端子付きですので、同期の取れた画面を切り替える際、画像の乱れをなくす事ができます。  
 入力、出力をどちらから指定しても良いとても簡単な操作方法です。  
 出力選択スイッチの上に7セグメントLEDにて入力チャンネルが表示されますので、現在の入出力設定が容易に確認できます。  
 メモリーバックアップ機能により、電源OFF直前の入出力の設定を、フル充電時約一ヶ月メモリに保持する事ができます。  
 システムメモリー機能により32入力32出力のクロスポイントの状態を64通りまでメモリーする事ができます。  
 シリアルコネクタ(RS-232C)を標準装備していますので、外部からコンピュータ等による制御が可能です。  
 EIAラックマウントできます。(EIA19インチラックマウント7Uです。)

## 仕 様

映像入力		音声入出力	
・信号方式	: NTSC / PAL / SECAM	・信号入力数	: 32 系統 (ステレオ)
・信号入力数	: 32 系統	・入力レベル	: -10dB マイビュース
・信号形式	: コボジット信号	・入力接栓	: RCA ピンジャック
・入力レベル	: 1.0Vp-p 75	・信号出力数	: 32 系統 (ステレオ)
・入力接栓	: BNC コネクタ	・出力レベル	: -10dB マイビュース
映像出力		・出力接栓	: RCA ピンジャック
・信号出力数	: 32 系統	音声信号特性	
・信号形式	: コボジット信号	・音声信号周波数特性	: 10Hz ~ 50kHz
・出力レベル	: 1.0Vp-p 75	・音声クロストーク	: 76dB 以上
・出力接栓	: BNC コネクタ	・音声歪率	: 0.01% 以下
映像信号特性		・音声 S/N 比	: 80dB 以上
・映像信号周波数特性	: 60Hz ~ 70MHz (-3dB)	外部制御	: RS-232C 及び接点制御
・映像クロストーク	: 53dB 以上 (3.58MHz 以上)	電源	
・微分利得 (DG)	: 0.5% 以下	・使用電源	: AC85 ~ 132V 50/60Hz
・微分位相 (DP)	: 0.5° 以下	・消費電力	: 約 38 W
		・入力接栓	: 3P イレット
		質量	: 約 12 kg
		外形寸法	: W430 × H310 × D355 mm

## 外観寸法図

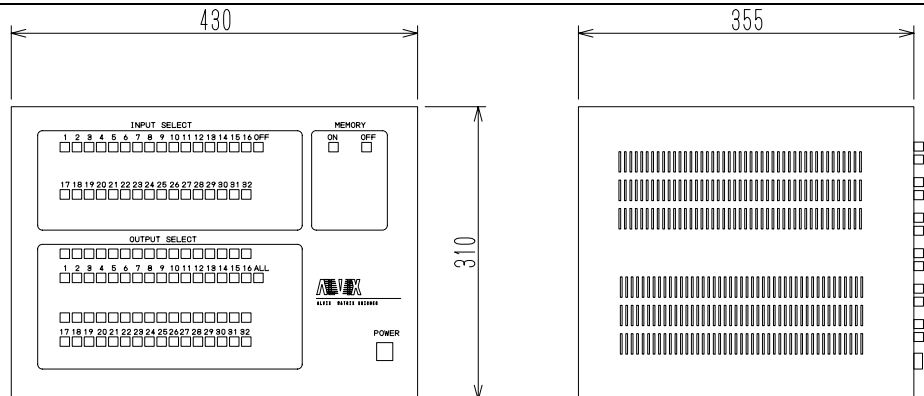

単位 mm

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

VX - 3232

アルビクス株式会社

【整理番号】