

# アルビクス・AVマトリックススイッチャー


## 特 長

3 2 入力 4 8 出力の AV マトリックススイッチャーです。  
 系統メモリー機能により 3 2 入力 4 8 出力のクロスポイントの状態をメモリー登録する事ができます。電源を切る前の状態をメモリーバックアップ機能により保持します。  
 トータルの高さ 1 0 U、奥行き 3 5 5 mm とコンパクト設計です。

## 仕 様

映像入力	・信号方式	: NTSC / PAL / SECAM
	・信号入力数	: 3 2 系統
	・信号形式	: コンポジット信号
	・入力レベル	: 1.0 Vp - p 75
	・入力接栓	: BNC コネクタ
映像出力	・信号出力数	: 4 8 系統
	・信号形式	: コンポジット信号
	・出力レベル	: 1.0 Vp - p 75
	・出力接栓	: BNC コネクタ
映像信号特性	・映像信号周波数特性	: 60 Hz ~ 70 MHz ( - 3 dB )
	・映像クロストーク	: 46 dB 以上 ( 3.58 MHz 以上 )
	・微分利得 ( DG )	: 0.5 % 以下
	・微分位相 ( DP )	: 0.5 ° 以下
音声入出力	・信号入力数	: 3 2 系統 ( ステレオ )
	・入力レベル	: - 10 dB ハイインピーダンス
	・入力接栓	: RCA ピンジャック
	・信号出力数	: 4 8 系統 ( ステレオ )
	・出力レベル	: - 10 dB ローインピーダンス
	・出力接栓	: RCA ピンジャック
音声信号特性	・音声信号周波数特性	: 20 Hz ~ 50 kHz
	・音声クロストーク	: 76 dB 以上
	・音声歪率	: 0.01 % 以下
	・音声 S / N 比	: 80 dB 以上
外部制御		: RS-232C 及び接点制御
電源	・使用電源	: AC 85 ~ 132 V 50/60 Hz
	・消費電力	: 約 50 W
	・入力接栓	: 3 P インレット
質量		: 約 23 kg
外形寸法		: W430 x H444 x D355 mm

## 外観寸法図

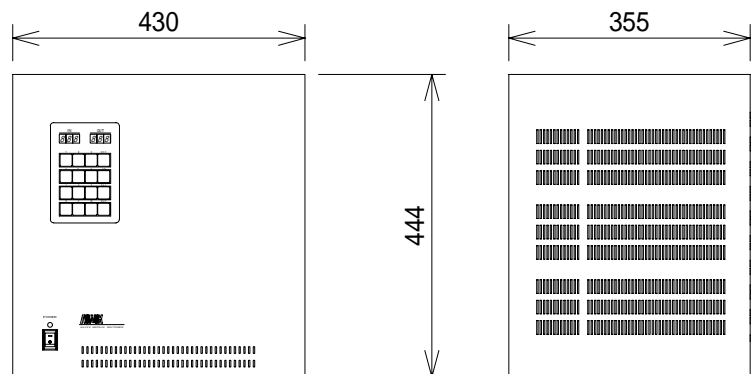

単位 mm

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

VX - 3 2 4 8 DX

アルビクス株式会社

【整理番号】