

アルピクス・AVマトリックススイッチャー


特 長

48入力16出力のAVマトリックススイッチャーです。
 系統メモリー機能により48入力16出力のクロスポイントの状態をメモリー登録する事ができます。電源を切る前の状態をメモリーバックアップ機能により保持します。
 トータルの高さ10U、奥行き355mmとコンパクト設計です。

仕 様

| | | |
|--------|------------|-------------------------|
| 映像入力 | ・信号方式 | : NTSC / PAL / SECAM |
| | ・信号入力数 | : 48系統 |
| | ・信号形式 | : コンポジット信号 |
| | ・入力レベル | : 1.0Vp-p 75 |
| | ・入力接栓 | : BNCコネクタ |
| 映像出力 | ・信号出力数 | : 16系統 |
| | ・信号形式 | : コンポジット信号 |
| | ・出力レベル | : 1.0Vp-p 75 |
| | ・出力接栓 | : BNCコネクタ |
| 映像信号特性 | ・映像信号周波数特性 | : 60Hz ~ 70MHz (-3dB) |
| | ・映像クロストーク | : 46dB以上(3.58MHz以上) |
| | ・微分利得(DG) | : 0.5%以下 |
| | ・微分位相(DP) | : 0.5°以下 |
| 音声入出力 | ・信号入力数 | : 48系統(ステレオ) |
| | ・入力レベル | : -10dBハイインピーダンス |
| | ・入力接栓 | : RCAピンジャック |
| | ・信号出力数 | : 16系統(ステレオ) |
| | ・出力レベル | : -10dBローインピーダンス |
| | ・出力接栓 | : RCAピンジャック |
| 音声信号特性 | ・音声信号周波数特性 | : 20Hz ~ 50kHz |
| | ・音声クロストーク | : 76dB以上 |
| | ・音声歪率 | : 0.01%以下 |
| | ・音声S/N比 | : 80dB以上 |
| 外部制御 | | : RS-232C及び接点制御 |
| 電源 | ・使用電源 | : AC85~132V 50/60Hz |
| | ・消費電力 | : 約 50W |
| | ・入力接栓 | : 3Pインレット |
| 質量 | | : 約 23kg |
| 外形寸法 | | : W430 x H444 x D355 mm |

外観寸法図

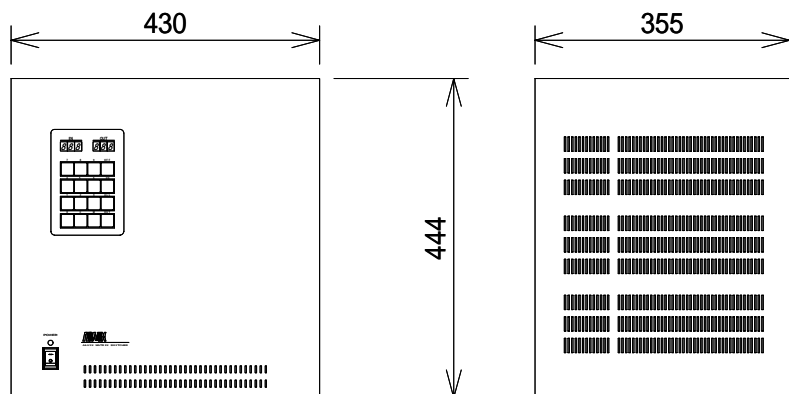

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 単位 mm

【型番】

VX-4816DX

アルピクス株式会社

【整理番号】