

アルピクス・AVマトリックススイッチャー


特 長

48入力48出力のAVマトリックススイッチャーです。
 系統メモリー機能により48入力48出力のクロスポイントの状態をメモリー登録する事ができます。電源を切る前の状態をメモリーバックアップ機能により保持します。
 トータルの高さ10U、奥行き355mmとコンパクト設計です。

仕 様

映像入力	・信号方式	: NTSC / PAL / SECAM
	・信号入力数	: 48系統
	・信号形式	: コンポジット信号
	・入力レベル	: 1.0Vp-p 75
	・入力接栓	: BNCコネクタ
映像出力	・信号出力数	: 48系統
	・信号形式	: コンポジット信号
	・出力レベル	: 1.0Vp-p 75
	・出力接栓	: BNCコネクタ
映像信号特性	・映像信号周波数特性	: 60Hz ~ 70MHz (-3dB)
	・映像クロストーク	: 46dB以上 (3.58MHz以上)
	・微分利得 (DG)	: 0.5%以下
	・微分位相 (DP)	: 0.5°以下
音声入出力	・信号入力数	: 48系統 (ステレオ)
	・入力レベル	: -10dBハイインピーダンス
	・入力接栓	: RCAピンジャック
	・信号出力数	: 48系統 (ステレオ)
	・出力レベル	: -10dBローインピーダンス
	・出力接栓	: RCAピンジャック
音声信号特性	・音声信号周波数特性	: 20Hz ~ 50kHz
	・音声クロストーク	: 76dB以上
	・音声歪率	: 0.01%以下
	・音声S/N比	: 80dB以上
外部制御		: RS-232C及び接点制御
電源	・使用電源	: AC85 ~ 132V 50/60Hz
	・消費電力	: 約 50W
	・入力接栓	: 3Pインレット
質量		: 約 23kg
外形寸法		: W430 x H444 x D355 mm

外観寸法図

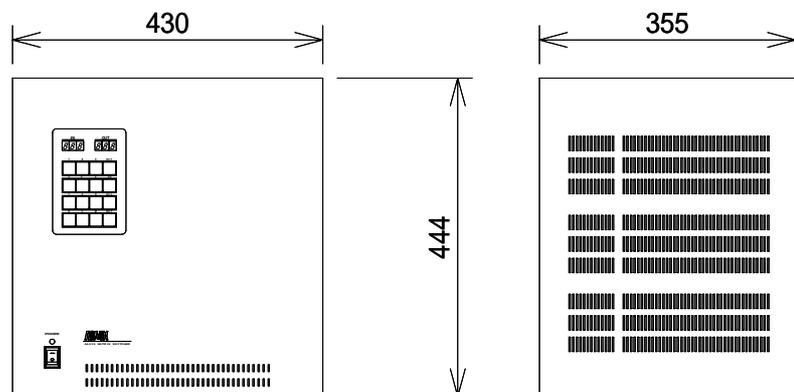

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。 単位 mm

【型番】

VX-4848DX

アルピクス株式会社

【整理番号】