

# アルビクス・AVマトリックススイッチャー


## 特 長

48入力64出力のAVマトリックススイッチャーです。  
 系統メモリー機能により48入力64出力のクロスポイントの状態をメモリーする事ができます。  
 専用のオペレーションソフトで、現在のクロスポイントの状態が容易にご確認いただけます。

## 仕 様

映像入力	信号方式	: NTSC / PAL / SECAM
	信号入力数	: 48系統
	信号形式	: コンポジット信号
	入力レベル	: 1.0Vp-p 75
映像出力	入力接栓	: BNCコネクタ
	信号出力数	: 64系統
	信号形式	: コンポジット信号
	出力レベル	: 1.0Vp-p 75
映像信号特性	出力接栓	: BNCコネクタ
	映像信号周波数特性	: 60Hz ~ 70MHz (-3dB)
	映像クロストーク	: 46dB以上(3.58MHz以上)
	微分利得(DG)	: 0.5%以下
音声入出力	微分位相(DP)	: 0.5°以下
	信号入力数	: 48系統(ステレオ)
	入力レベル	: -10dBハイインピーダンス
	入力接栓	: RCAピンジャック
音声信号特性	信号出力数	: 64系統(ステレオ)
	出力レベル	: -10dBローインピーダンス
	出力接栓	: RCAピンジャック
	音声信号周波数特性	: 20Hz ~ 50kHz
外部制御	音声クロストーク	: 76dB以上
	音声歪率	: 0.01%以下
	音声S/N比	: 80dB以上
	電源	外部制御
質量	使用電源	: AC85~132V 50/60Hz
	消費電力	: 約 70W
	入力接栓	: 3Pインレット
外形寸法	質量	: 約 30kg
	外形寸法	: W430 x H530 x D355 mm

## 外観寸法図

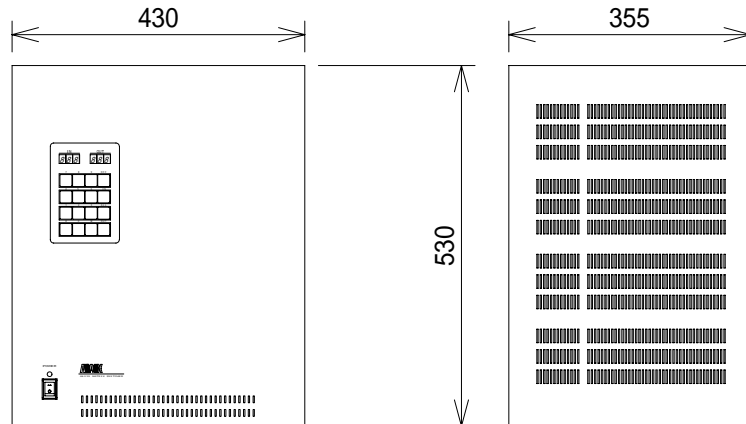

単位: mm

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

VX-4864DX

アルビクス株式会社

【整理番号】