

アルビクス・AVマトリックススイッチャー


特 長

64入力32出力のAVマトリックススイッチャーです。
 系統メモリー機能により64入力32出力のクロスポイントの状態をメモリー登録する事ができます。電源を切る前の状態をメモリーバックアップ機能により保持します。
 トータルの高さ12U、奥行き355mmとコンパクト設計です。

仕 様

映像入力	信号方式	: NTSC / PAL / SECAM
	信号入力数	: 64系統
	信号形式	: コンポジット信号
	入力レベル	: 1.0Vp - p 75
	入力接栓	: BNCコネクタ
映像出力	信号出力数	: 32系統
	信号形式	: コンポジット信号
	出力レベル	: 1.0Vp - p 75
	出力接栓	: BNCコネクタ
映像信号特性	映像信号周波数特性	: 60Hz ~ 70MHz (-3dB)
	映像クロストーク	: 46dB以上(3.58MHz以上)
	微分利得(DG)	: 0.5%以下
	微分位相(DP)	: 0.5°以下
音声入出力	信号入力数	: 64系統(ステレオ)
	入力レベル	: -10dBハイインピーダンス
	入力接栓	: RCAピンジャック
	信号出力数	: 32系統(ステレオ)
	出力レベル	: -10dBローインピーダンス
	出力接栓	: RCAピンジャック
音声信号特性	音声信号周波数特性	: 20Hz ~ 50kHz
	音声クロストーク	: 76dB以上
	音声歪率	: 0.01%以下
	音声S/N比	: 80dB以上
外部制御		: RS-232C及び接点制御
電源	使用電源	: AC85 ~ 132V 50/60Hz
	消費電力	: 約 70W
	入力接栓	: 3Pインレット
質量		: 約 30kg
外形寸法		: W430 x H530 x D355 mm

外観寸法図

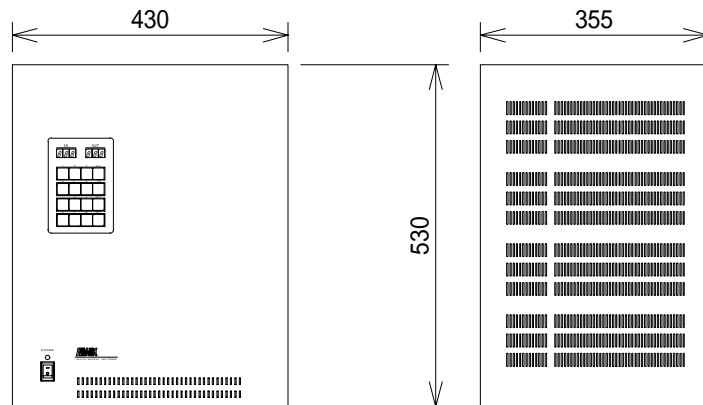

単位mm

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

VX - 6432DX

アルビクス株式会社

【整理番号】