

アルピクス・TSoIP マルチビューワ MV-SW16 rev.0

特 長

- ◇TSoIP ストリームを複数受信、デコードし1画面に分割表示します。
- ◇最大16TSのデコード再生が可能です。
- ◇背景画像表示やコメント表示が可能です。
- コメント文字やタリーなどを自由に表示することが可能です。
- ◇外部制御はLANインターフェイスを装備し、TCPで制御可能です。

仕 様

<OUT/CONTROLユニット>

◆入力信号

- 入力信号形式 : TSoIP
- 入力信号数 : 16ストリーム (RJ-45 2系統)
- 入力接栓 : RJ-45 モジュラコネクタ
- 内部通信信号数 : 3系統
- 信号接栓 : RJ-45 モジュラコネクタ

◆復号化方式

- 映像 : MPEG-2 Video/H.264
- 音声 : MPEG-2 Audio AAC-LC
- 映像ビットレート : 1TS : 2~18Mbps

◆出力信号

- 出力信号数 : 2系統 (DVI)
- 出力接栓 : DVI-Dコネクタ 2系統

- 出力信号数 : 4系統 (HD-SDI)
- 出力接栓 : BNCコネクタ 4系統

◆外部通知信号

- 信号数 : 1系統
- 通信仕様 : 100BASE-TX/10BASE-T 対応 LAN インタフェース
- プロトコル : TCP・IP/SNMP
- コネクタ : RJ-45モジュラコネクタ

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。



【型番】

MV-SW16

アルピクス株式会社

【整理番号】

- ◆外形 : 2Uラックマウントサイズ
W430×H88×D610mm
- ◆電源ユニット : 2個実装可能です。
2個でリダンダント、フロントメンテナンス可能です。
- ◆重量 : 15kg
- ◆消費電力/皮相電力: 約450W (見込み)
- ◆外観図

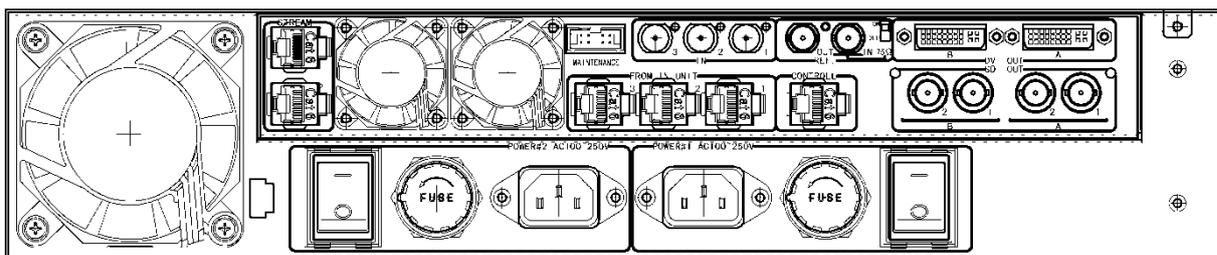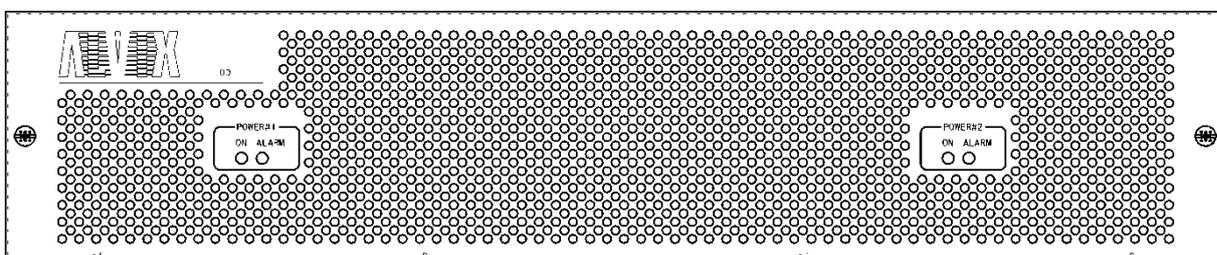

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】 MV-SW16	アルピクス株式会社	【整理番号】
-----------------	-----------	--------