

アルビクス・VAC映像信号分配器

Ver.3.0


特 徴

- ◇ 1入力4出力の映像信号分配器。
- ◇ 周波数帯域200MHz（-3dB）の高解像分配器。
- ◇ ループスルー出力コネクタがついています。
- ◇ ゲインコントロール可能です。
- ◇ 添付のACアダプタ使用により電源ノイズを遮断できます。
- ◇ 高さ17mm 幅112mmの超小型で置き場所を選びません。

仕 様

- ◆ 入 力 信 号 : NTSC/PAL/SECAM
- ◆ 入 力 数 : 1
- ◆ 周 波 数 帯 域 : DC~200MHz（-3dB）
- ◆ 入力インピーダンス : 75Ω
- ◆ 入力信号レベル : -1V~+1Vp-p（0.5~2.0Vp-p）
- ◆ 入 力 コ ネ ク タ : BNC
- ◆ 出 力 数 : 4
- ◆ 出力インピーダンス : 75Ω
- ◆ 出 力 コ ネ ク タ : BNC
- ◆ ゲ イ ン 調 整 : 75%~175%
- ◆ 外 形 寸 法 : D 56 × W112 × H17mm
(突起部含まず)
- ◆ 質 量 : 約 200g
- ◆ 電 源 電 圧 : 12~32VDCまたは10~28VAC
- ◆ 消 費 電 力 : 200mA
- ◆ 使 用 温 度 : -40℃ ~ 80℃

外観寸法図

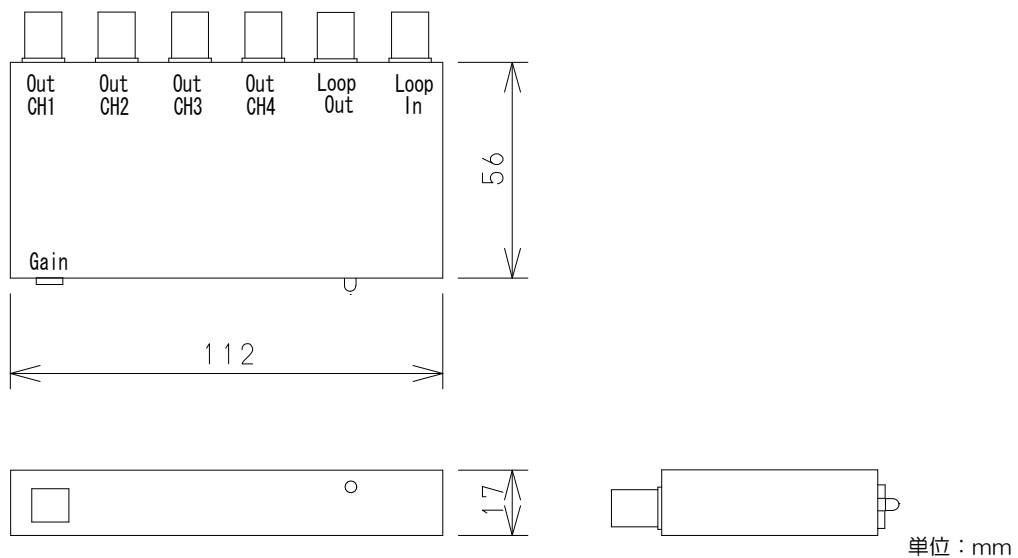

※仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

11-533-104

アルビクス株式会社

【整理番号】