

アルビクス・VAC オートマッチックV/Aセレクト

Ver.2.0


特 徴

1. メインに入力されているビデオ信号がRS-170A規格より外れると、サブ信号に自動的に切り替えます。
2. バランスステレオオーディオ信号も連動して切り替わります。
3. 手動による切り替えモードにも設定可能です。
4. 電源が落ちても、メイン信号をバイパスします。
5. ステータス信号が出力されます。
6. ACアダプタは付属です。
7. コンパクト設計で設置場所を選びません。

仕 様

| | | | |
|------------|---------------------------------|------|--------------------|
| ビデオ信号 | : NTSCビデオ信号 (RS-170A規格) | 外部制御 | : 接点制御 |
| ・信号形式 | : VBS | 付属品 | : ACアダプタ |
| ・信号帯域 | : 100MHz | | ・ターミナルブロックコネクタ |
| ・コネクタ | : BNC | | ・制御用6ピンミニDINコネクタ |
| ・入力信号数 | : 2系統(メイン/サブ) | 外形寸法 | : W112×H55×D56(mm) |
| オーディオ信号 | : バランスステレオ信号 | 質量 | : 約 0.6 kg |
| ・信号レベル | : 0-24V(AC or DC) MAX 500 mA | 電源 | : 12VAC |
| ・信号帯域 | : 100 kHz | 消費電力 | : 600 mA |
| ・出力インピーダンス | : 300 | | |
| ・コネクタ | : 3ピンミニターミナルブロック | | |
| ・入力信号数 | : 2系統(メイン/サブ) | | |

外観寸法図

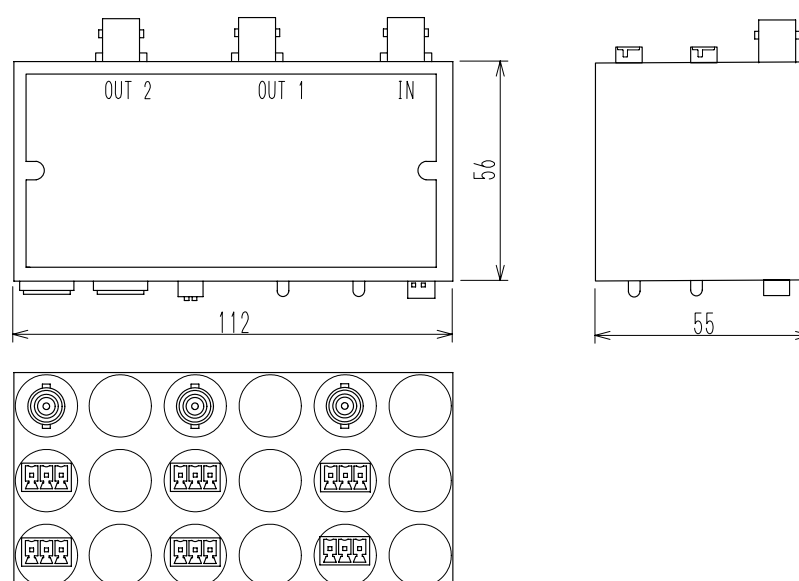

単位: mm

仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

AS/COMB

アルビクス株式会社

【整理番号】