


“ 低 遅 延 デ コ ー ダ ” i P h o n e ア プ リ ケ ー シ ョ ン

取扱説明書

Ver. 1. 1

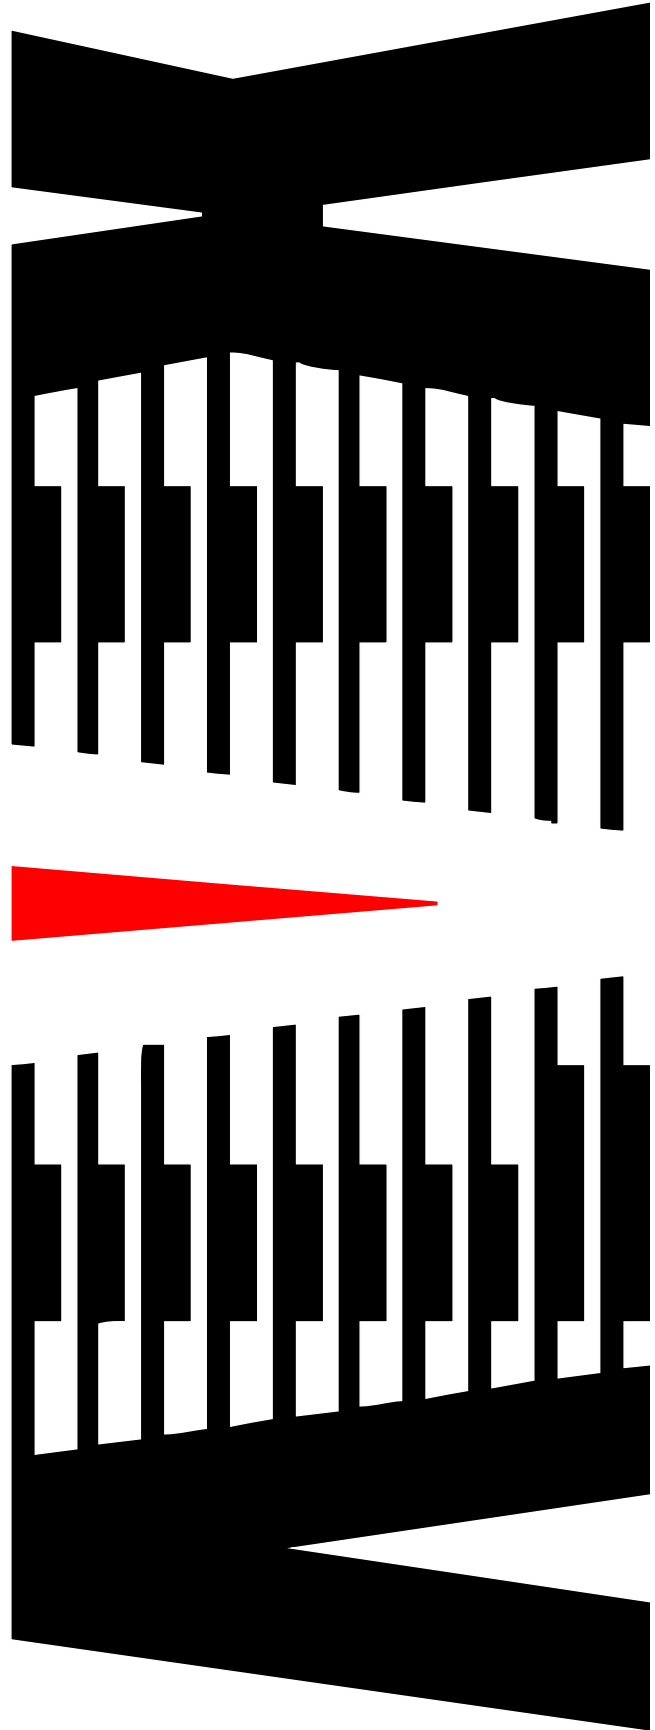

御使用前に必ず本取扱説明書をよく読んで理解して、安全の為に指示に従って下さい。

もし、不明点が有れば販売店か弊社におたずね下さい。

目 次

1. 起 動.....	3
2. 設 定.....	4
2-1. プロファイルの登録.....	4
2-2. プロフィールの編集.....	6
2-3. プロフィールの削除.....	8
3. 使用方法.....	10
3-1. エンコーダへの接続.....	10
3-2. 映像の表示.....	11
4. 【重要】アプリケーションの動作期限について.....	15

概要

- ◇ テクノマセマティカル殿開発のコーデック「DMNA-V2」で圧縮された映像・音声データを、ネットワーク経由で受信、伸長しiPhone、iPad、iPodTouchで映像・音声を確認できます。
- ◇ 高圧縮オリジナルコーデックにより、低ビットレートでの受信が可能です。
- ◇ オリジナルコーデックの採用とエンコーダ/デコーダ間認証により、高いセキュリティを確保しています。
- ◇ インターネット回線を利用して、映像・音声データを受信する事が可能です。
※3GまたはWi-Fiインターネット回線に接続する必要があります。
- ◇ 純正アクセサリを使用する事でTV画面などに映像を表示可能です。
(3GS、iPodTouchは未対応)
【動作確認済みアクセサリ】
 - ・AppleコンポジットAVケーブル
 - ・AppleコンポーネントAVケーブル
 - ・AppleVGAアダプタ(iPad)

1. 起 動

ホーム画面上に「低遅延DEC」というアイコン（図1-1）があるので、タッチします。



図1-1

アプリケーションが起動し、起動時の画面が表示されます。（図1-2）

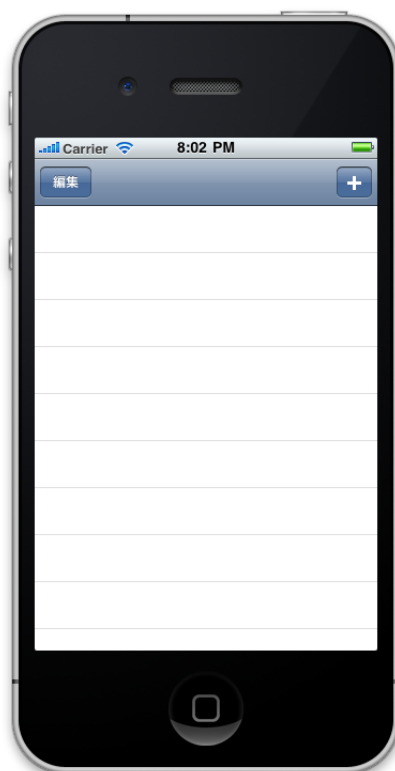


図1-2

2. 設定

2-1. プロファイルの登録

- ① 起動画面右上の  ボタンをタッチします。
(図2-1)

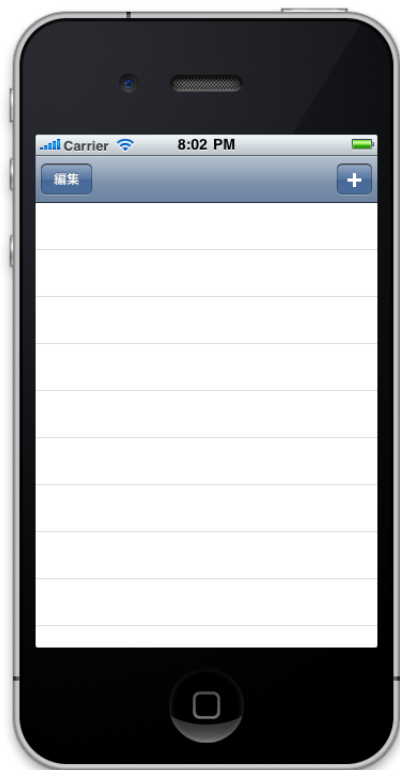


図2-1



図2-2

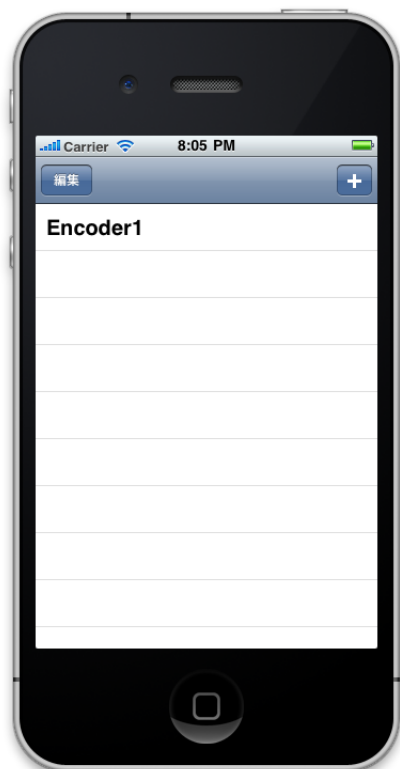



図2-3

② プロファイル入力画面が表示されますので、それぞれ入力欄をタッチして必要な情報を入力します。(図2-2)

- ・プロファイル名：
任意の名前を入力します。他のプロファイルと同一の名前は登録できません。
- ・ユーザ名：
エンコーダのユーザーIDを入力します。
- ・パスワード：
エンコーダのパスワードを入力します。
- ・IPアドレス：
エンコーダのIPアドレスを入力します。
- ・ポート番号：
エンコーダのポート番号を入力します。
- ・順序変更対策バッファ遅延量(ms)：
パケットが連続しない場合、指定ms間、パケットを待ちます。
0～800msの間で指定可能です。
0を指定した場合、順序変更対策を行いません。

※「ユーザ名」、「パスワード」は数字、英大文字、英小文字のみ使用可能です。最大文字数は8文字です。

入力が完了したら  ボタンをタッチします。

 ボタンをタッチすると入力した内容を保存せずに前画面に戻ります。

③ プロファイルが登録され、起動時の画面にプロファイル名に設定した名前が表示されます。(図2-3)

2-2. プロフィールの編集

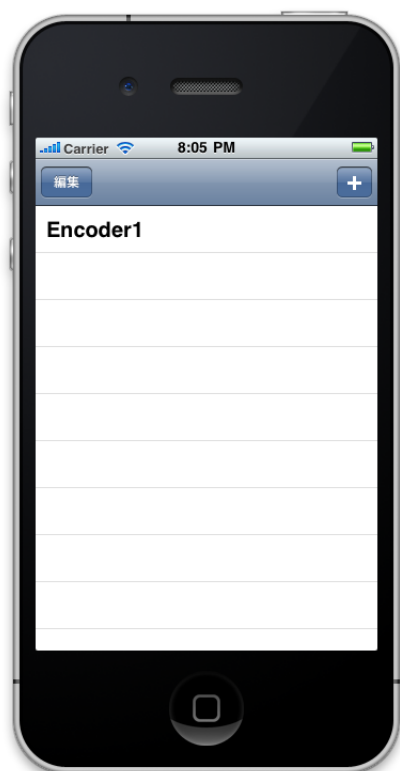


図2-4

- ① 起動画面左上の **編集** ボタンをタッチして、編集モードにします。
(図2-4)



図2-5

- ② 編集画面が表示されますので、編集したいプロフィールをタッチします。
(図2-5)



図2-6

- ③ 登録してある内容が表示されますので、編集したい部分をタッチして編集を行います。
(図2-6)

※「ユーザ名」、「パスワード」は数字、英大文字、英小文字のみ使用可能です。最大文字数は8文字です。

編集が完了したら **保存** ボタンをタッチします。

キャンセル ボタンをタッチすると編集した内容を保存せずに前画面に戻ります。



図2-7

- ④ プロファイルが変更されました。
完了 ボタンをタッチすると起動時の画面に戻ります。(図2-7)

2-3. プロフィールの削除

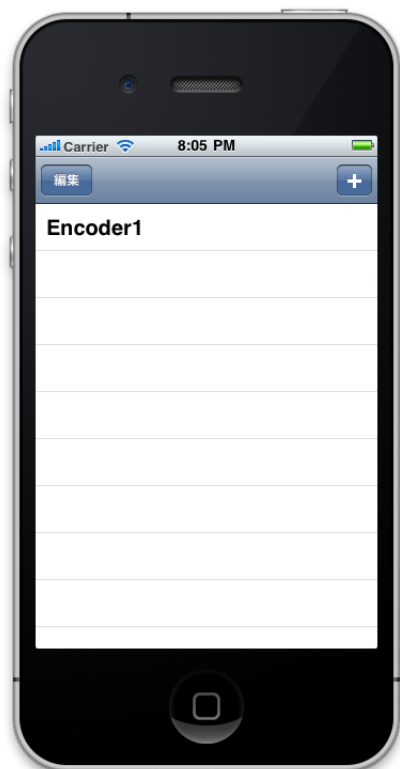


図2-8

- ① 起動画面左上の **編集** ボタンをタッチして、編集モードにします。(図2-8)



図2-9





- ② 編集画面が表示されます。(図2-9)
 をタッチします。



図2-10

- ③ ボタンが  になり、 ボタンが表示されます。(図2-10)

 ボタンをタッチするとプロフィールが削除されます。

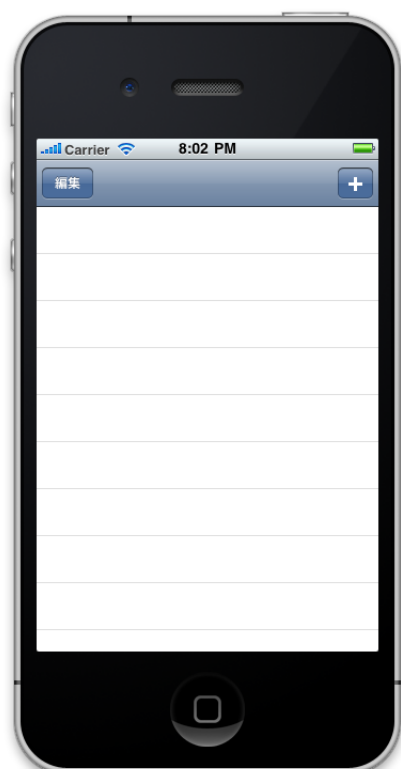


図2-11

- ④ プロファイルが削除されました。(図2-11)

3. 使用方法

3-1. エンコーダへの接続

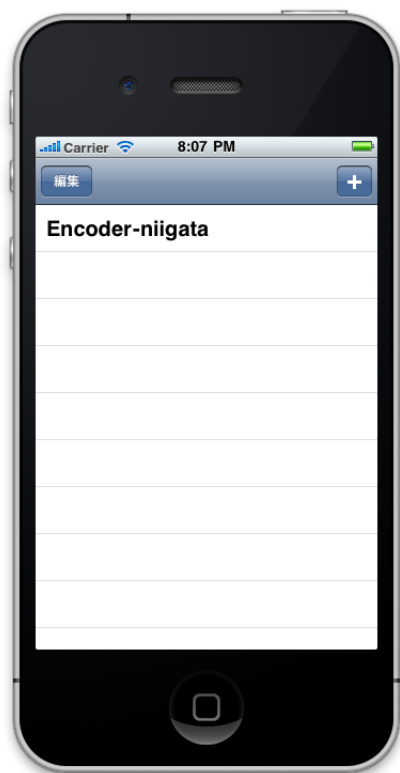


図3-1

- ① 起動時の画面で接続したいエンコーダのプロファイルをタッチします。
(図3-1)



図3-2

- ② エンコーダから受信した映像が表示されます。
(図3-2)

3-2. 映像の表示



① 縦画面表示の場合

上部に映像、下部に情報が表示されます。(図3-3)

図3-3

a. AUTOボタン

タッチすると **AUTO**、**FULL**、**LB** と切り替わります。

AUTO …… エンコーダから送信される映像形式に応じて自動で表示サイズを切り替えて表示します。

FULL …… エンコーダからの映像形式に関係なく、映像を画面全体に表示します。

LB …… エンコーダからの映像形式に関係なく、V方向を縮小してレターボックス形式で表示します。

b. 回転on・offボタン

タッチすると **回転on**、**回転off** と切り替わります。

回転on …… iPhoneを回転させることによって、縦画面表示 ⇄ 横画面表示に切り替える機能をONにします。

回転off …… 縦画面表示、横画面表示をロックし、iPhoneを回転させても切り替わらないようにします。

※回転OFFの状態ではiPhoneを回転させ、そのあと回転ONにしても画面の向きは切り替わりません。一度iPhoneの向きを戻してから、もう一度回転させてください。

c. 切断ボタン



ボタンをタッチすると通信を切断し、起動時の画面に戻ります。

d. TVon・offボタン

タッチすると 、 と切替ります。



・・・iPhoneへ接続されているアクセサリから映像と音声が出力されます。



・・・iPhoneへ接続されているアクセサリからの映像と音声の出力を停止します。

② 横画面表示の場合（図3-4）



図3-4

iPhoneを反時計回りに回転させます。
情報やボタンは、画面をタッチするか一定時間経過すると、非表示になります。
非表示になった場合、画面をタッチすると再度表示されます。

- a. AUTOボタン
- b. 回転on・offボタン
- c. 切断ボタン
- d. TVon・offボタン

上記ボタンは縦画面表示と同じです。

- e. ワイドボタン

タッチすると **ワイド**、**ノーマル** と切り替わります。

ワイド・・・上下をカットして映像の左右を画面いっぱいまで広げて表示します。

（図3-5）

エンコーダから映像がレターボックスで送られてくる場合に使用します。



図3-5

ノーマル

・・・上下を全て画面におさめて表示します。(図3-6)
エンコーダからの映像が4:3で送られてくる場合に、ワイドでは上下が切れてしまうため、ノーマルへ設定する必要があります。



図3-6

4. 【重要】アプリケーションの動作期限について

アプリケーションは動作期限が決まっており、新しいアプリケーションを毎年（4月までに）インストールする必要があります。



図4

動作期限の切れる60日前から、アプリケーションの起動時に警告のメッセージが表示されます。

メッセージが表示されたら弊社へご連絡を頂くか、弊社Webサイトより新しいアプリケーションの再インストールをお願いします。

お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についてのアフターサービスは、お買い上げの販売店におたずねください。
なお、販売店が不明の場合は弊社へお手数でもご連絡ください。

故障・保守サービスのお問い合わせは

販売店：

TEL
担当

製品の操作方法に関するお問い合わせは

無断転載禁止

アルピクス株式会社

〒959-0214
新潟県燕市吉田法花堂1974-1
TEL：0256-93-5035
FAX：0256-93-5038