

アルビクス・VAC オートマッチックビデオセレクタ Ver.2.0


特 徴

2入力1出力のオートマッチックビデオセレクタです。
 メインの信号が切れると、自動的にサブの信号に切り替わります。
 基本的にはオートマッチックセレクタですが、手動または外部接点制御による切替も可能です。
 高さ17mm、巾112mmの超小型で置き場所を選びません。

仕 様

入 力 信 号	: NTSC / PAL / SECAM
入 力 数	: 2
周 波 数 帯 域	: 100MHz
入力インピーダンス	: 75
入力コネクタ	: BNC
出 力 数	: 1
出力インピーダンス	: 75
出力コネクタ	: BNC
外 部 制 御	: 接点制御
外 形 寸 法	: D 56 x W 112 x H 17mm
質 量	: 約 200g
電 源 電 圧	: 12VAC
消 費 電 力	: 200mA
使 用 温 度	: -40 ~ 50

外観寸法図

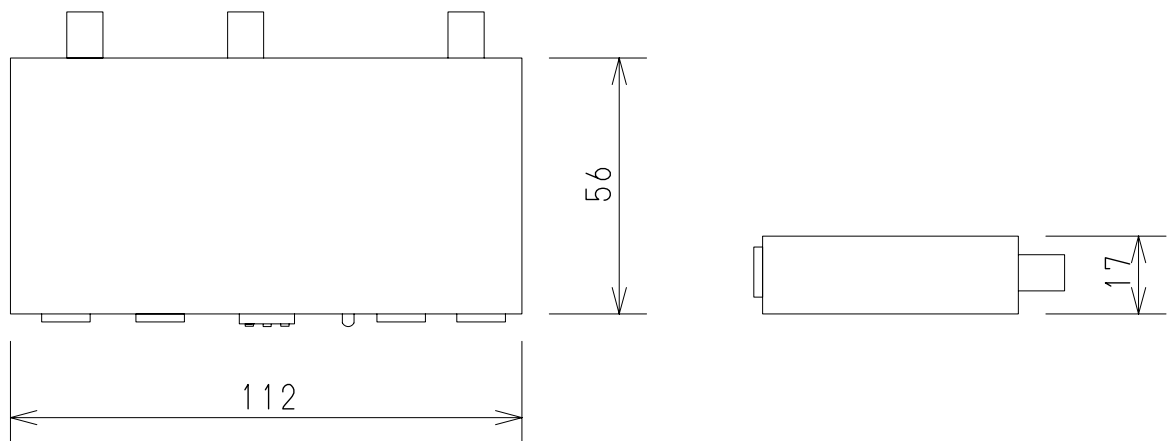

単位：mm

仕様と外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

17-131-112

アルビクス株式会社

【整理番号】