

アルビクス 直近同録ユニット SR-2000

rev1.3

特 長

- ◇HD-SDI(映像・音声)を録画/再生可能な同録ユニットです。
- ◇本体内2TBのSSDを搭載し約40時間の画音をMotionJPEG方式で録画します。
- ◇ループ録画(過去24時間)も可能です。
- ◇録画ファイルは、任意の時刻を指定して追掛け再生可能です。
- ◇また、アプリケーションソフトを使用してファイルを切り出し保存、PC上で再生することも可能です。
- ◇VAD-F2000シリーズの画音監視アプリケーションソフトと連動して、障害発生時の確認が行えます。

仕 様

◆映像入出力信号

- 入力信号数 : 1系統
- 出力信号数 : 2系統
- 信号形式 : 映像 : HD-SDI SMPTE292M 1080i [59.94Hz]
- : 音声 : エンベデッドオーディオ 48KHz 16bit 8ch
- 入力接栓 : BNCコネクタ

◆外部同期信号

- 入力信号数 : 1系統
- 信号形式 : BB または3値同期
- 入力接栓 : BNCコネクタ

◆録画圧縮規格

- : MotionJPEG (DataRate: 約 110Mbps)
- 切り出し保存するファイルは、拡張子.movのMotionJPEGファイル。
- QuickTime Player等を使用しPC上で再生可能。

◆外部I/F

- 通信仕様 : ギガビット・イーサネット対応 LAN インタフェース
- コネクタ : RJ-45モジュラ

◆機能

- ループ録画 : 過去24時間をエンドレスでループ録画します。
- トリックプレイ : 外部制御により、出力のコントロールを行います。
 - ・指定時刻の頭出し
 - ・録画開始/停止
 - ・再生/一時停止/再生終了
 - ・早送り/早戻し
 - ・コマ送り^(1フレーム単位)/コマ戻し^(1フレーム単位)
- ファイル切り出し : 外部制御により、任意の時刻を指定してファイルを切り出し保存できます。

◆外形寸法

- : W430 × H44 × D400 mm

◆電源電圧


- : 100V±10% AC 50/60Hz

◆消費電力

- : 約 92W (95VA)

◆使用温度

- : 5°C ~ 35°C

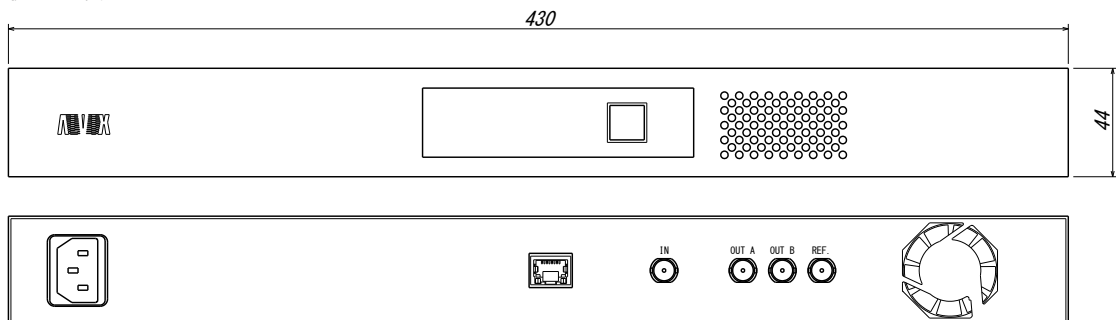

QuickTime はアップルコンピュータ社の商標です。
仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

【型番】

SR-2000

アルビクス株式会社

【整理番号】